
Chalesco
Banheiro Inteligente T-Pro



Manual de instruções carinhosamente preparado para você usufruir com a experiência que merece.


I INSTRUÇÕES PARA O PRIMEIRO USO

1.1 Desembalando

Vire a caixa para cortar a fita da parte inferior e , em seguida, vire a caixa para trás para puxá-la verticalmente

1.2 Posicionamento

Coloque a máquina em um local plano e certifique-se de que todos os quatro pés do produto estejam em contato com o chão. Itens com altura superior a 5 cm não devem ser colocados a menos de 30 cm do produto, para não afetar o sensor infravermelho de identificação de gatos externo.

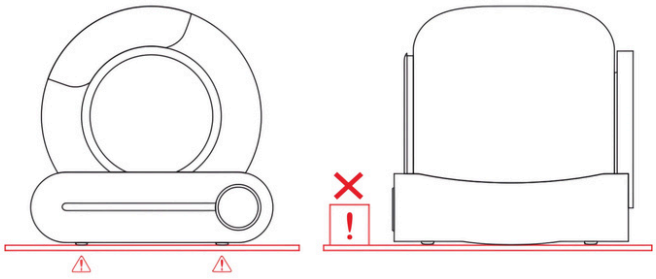

Banheiro compatível com areias para gato:


- **Sílica**
- **Granulados Biodegradáveis**
- **Bentonita**

- Os 4 pés do produto devem estar em contato num plano firme!
- Coloque o produto em tapete macio.
- Coloque os dois pés dianteiros da máquina sobre o tapete ou carpete da caixa de areia.

1.3 Acessórios inclusos

- Fonte de alimentação 12V bivolt padrão brasileiro.
- Manual de instruções (Inglês)
- 1 Rolo-Refil (45x50cm).


*Use sempre a fonte de alimentação original do produto

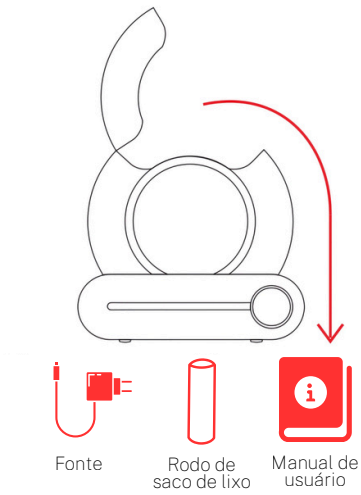

- Observe o modo de instalação do saco de lixo, ou escaneie o código QR ao lado.

1.4 Adicionando areia

Certifique-se de que a areia esteja nivelada entre a linha **MÁX** e a linha **MÍN**. (A quantidade de areia pode ser ajustada de acordo com a situação.)




Linha Máxima


A areia não deve exceder a linha máxima

Linha Mínima

A areia não deve estar abaixo da linha mínima.




Chalesco
Banheiro Inteligente T-Pro



1.1 Uso:

Ligue com a fonte e aguarde a máquina realizar a autoverificação por cerca de 3 a 8 minutos. Ela entrará automaticamente no estado de detecção após a autoverificação, sem necessidade de alterar seu programa.
Depois que o gato for embora , o produto limpará automaticamente os excrementos aglomerados do gato em cerca de 3 minutos, o processo dura 4 minutos.
Após a limpeza, o produto iniciará automaticamente a função de limpeza de odores, com duração de 30 minutos.

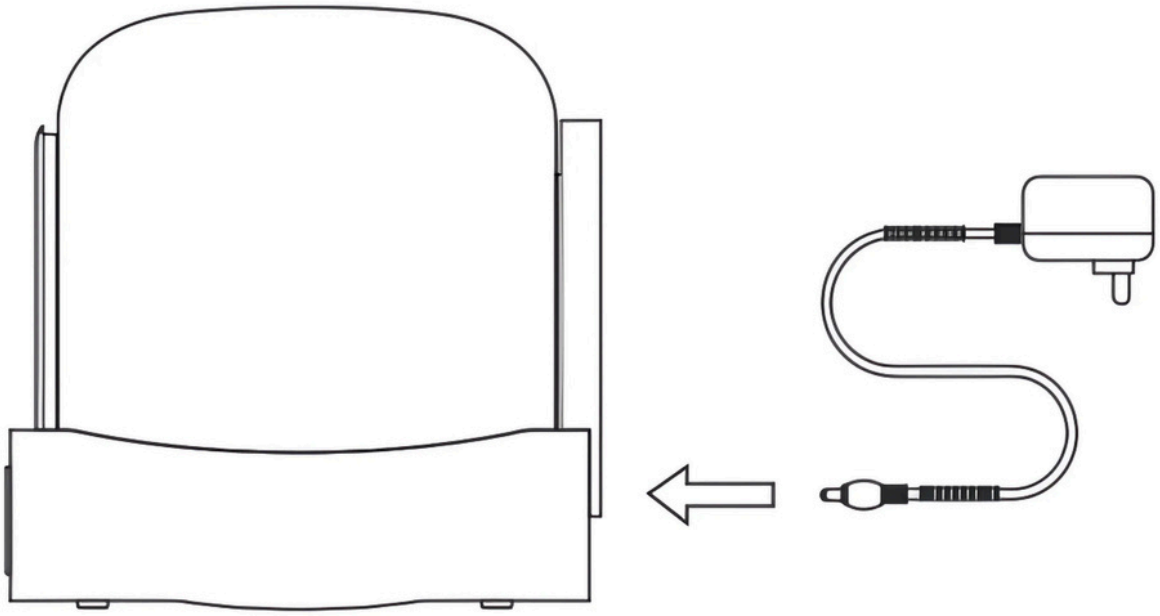

Atenção!

Pegar ou arrastar o produto após ligá-lo. (Isto interferirá na calibração de peso do banheiro.)

- Se colocar o produto em um espaço apertado ou se houver interferência infravermelha à frente do produto, a autoverificação poderá demorar cerca de 8 minutos. **Aguarde pacientemente.**

- Se o produto detectar que o espaço não é adequado para o funcionamento do sensor infravermelho, a função de deteção infravermelha será desativada automaticamente após a conclusão da autoverificação. No entanto, o sistema de deteção de peso dentro do produto assumirá a responsabilidade de verificar se o gato entrou.

- Durante o processo de limpeza, todas as teclas são suspensas. Se precisar executar outras funções, aguarde até que o processo de limpeza esteja concluído.

Chalesco
Banheiro Inteligente T-Pro

II INSTALAÇÃO DO APLICATIVO

2.1 Instalação

Método 1 - Escaneie o código QR com a câmera do seu celular.


1

2

Método 2 - Baixe o aplicativo “Tuya” na loja de aplicativos do seu celular através da aba de pesquisa.


2.2 Rede

Confirme se o telefone está conectado ao WiFi 2,4G, ligue o bluetooth e ative a localização.

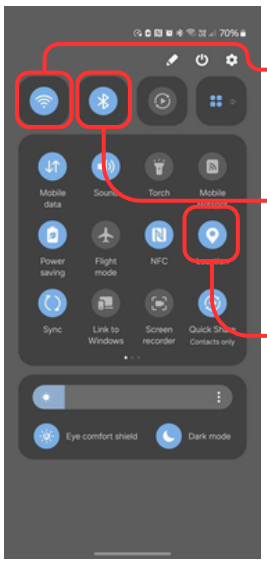


Disposição da central de controle varia do modelo e da personalização de cada smartphone.

Pressione “Auto” por 2 segundos, o ícone do WiFi começará a piscar, o banheiro começará a aguardar pela rede.

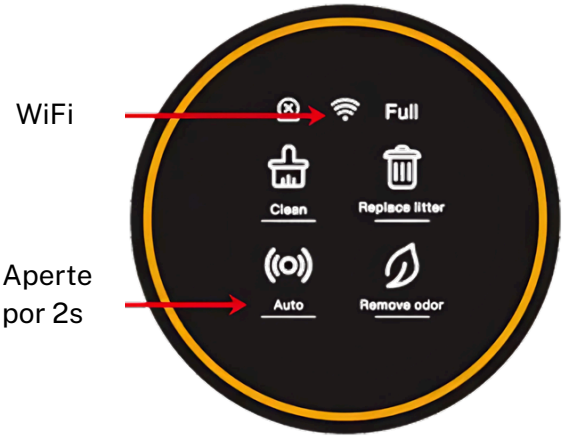

Escaneie o código QR ao lado, para asistir a instalação do aparelho e configuração do aplicativo.


Abra o aplicativo do seu telefone para adicionar o banheiro automaticamente.

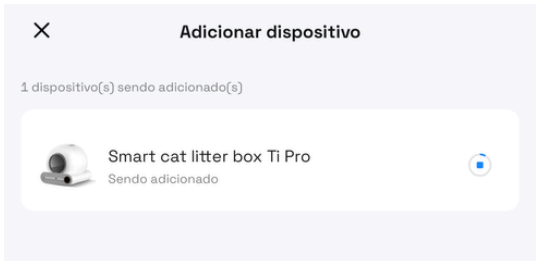

Após configurado, toque em continuar.




Chalesco
Banheiro Inteligente T-Pro



III GUIA DE FUNÇÕES

3.1 Painel Principal: monitoramento rápido

A parte superior da tela oferece as informações mais importantes sobre o uso recente do seu banheiro.

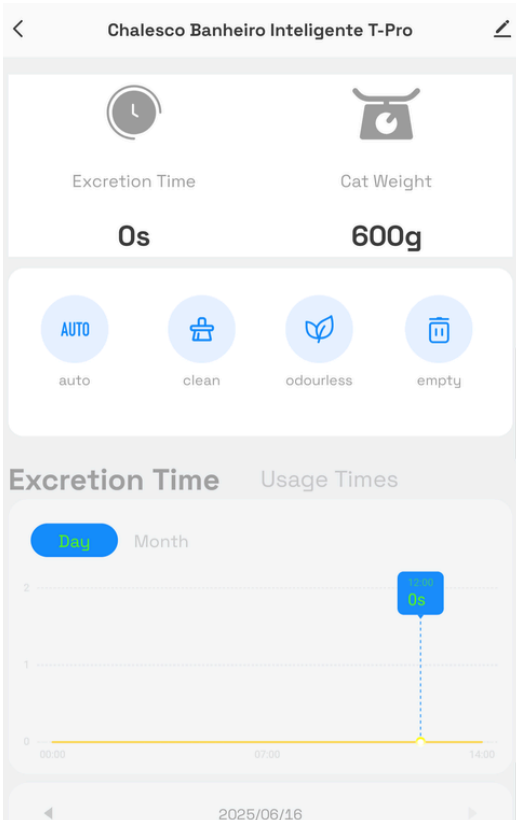

- **Excretion Time (Tempo de Uso):** Informa por quanto tempo seu gato permaneceu dentro do banheiro na última visita.
- **Cat Weight (Peso do Gato):** Registra o peso do seu gato na última vez que ele usou o aparelho. É uma ótima ferramenta para acompanhar a saúde do seu pet.

3.2 Botões de Ação Rápida

Execute os comandos mais importantes com apenas um toque.


- **Auto (Limpeza Automática):** Ativa ou desativa o modo automático. Quando ligado, o banheiro se limpa sozinho após o uso pelo seu gato.
- **Clean (Limpar Agora):** Inicia um ciclo de limpeza manual imediatamente, a qualquer momento que você desejar.
- **Odourless(Desodorizar):** Aciona a função de desodorização para neutralizar odores de forma instantânea.
- **Empty (Esvaziar Areia):** Prepara o aparelho para a troca completa de areia. O globo irá girar para despejar toda a areia usada na gaveta de resíduos, facilitando a limpeza total.

Caso esteja com dificuldades na conexão do seu aplicativo:

Se a configuração da rede falhar ou for exibida uma mensagem de tempo limite, verifique as seguintes possibilidades:


- Se o WiFi, o Bluetooth e a chave de localização estão ativados ao mesmo tempo.
- Se o WiFi está na banda 2.4G e se o telefone está conectado à rede WiFi da banda 2.4G. (O produto não consegue reconhecer a rede da banda 5G.)
- Se o indicador Wi Fi no painel está piscando durante a configuração da rede.
- Se a rede WiFi da sua casa estiver com defeito ou inoperante, verifique se outros dispositivos podem usar a rede normalmente.
- Se a senha do WiFi está correta.
- Se o sinal WiFi estiver muito ruim, mova a máquina para um roteador próximo e reconecte.
- O roteador se conecta a muitos dispositivos sem fio, causando conflitos de endereço IP.
- Para roteadores de frequência dupla, a rede não pode ser configurada diretamente. Os usuários precisam separar 2.4G e 5G em canais independentes nas configurações do roteador e, em seguida, selecionar o canal 2.4G para configuração de rede.

Chalesco
Banheiro Inteligente T-Pro



4.1 Configurações Avançadas

Personalize o funcionamento do seu banheiro inteligente para se adaptar perfeitamente à sua rotina e à do seu gato.

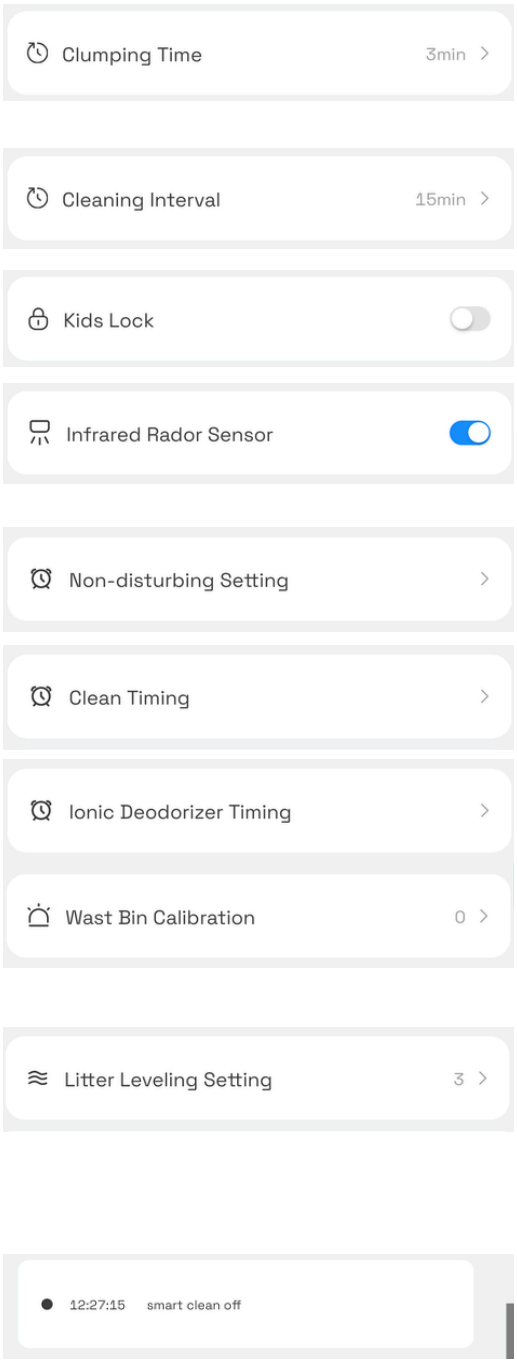


- **Clumping Time (Tempo de Aglomeração):** Defina o tempo de espera (em minutos) entre a saída do gato e o início da limpeza. Isso garante que o torrão de areia fique firme, otimizando a limpeza.
- **Cleaning Interval (Intervalo de Limpeza):** Programe o intervalo mínimo entre os ciclos de limpeza. Útil para casas com vários gatos, evitando limpezas sucessivas imediatas.
- **Kids Lock (Trava de Segurança):** Bloqueia os botões físicos do aparelho para impedir que crianças ou animais de estimação alterem as configurações acidentalmente.
- **Infrared Radar Sensor (Sensor Infravermelho):** Ativa o sensor de presença, uma função de segurança essencial que para qualquer movimento assim que detecta a aproximação do seu gato. Mantenha esta função sempre ligada.
- **Non-disturbing Setting (Modo Não Incomodar):** Estabeleça um período, como durante a noite, em que o aparelho não fará a limpeza automática para evitar ruídos.
- **Clean Timing (Agendar Limpeza):** Programe limpezas automáticas para horários específicos do dia, conforme sua preferência.
- **Ionic Deodorizer Timing (Agendar Desodorização):** Defina horários para que o sistema de desodorização seja ativado automaticamente, mantendo o ambiente sempre fresco.
- **Waste Bin Calibration (Calibrar Gaveta):** Realize uma nova calibração do sensor da gaveta de resíduos. Use esta função caso o aplicativo indique que a gaveta está cheia incorretamente.
- **Litter Leveling Setting (Nivelamento da Areia):** Ajuste fino de como o aparelho deve deixar a superfície da areia após o ciclo de limpeza.

4.2 Registro de Atividades

Na parte inferior da tela, você encontra um histórico com todos os eventos e ações realizadas pelo aparelho, incluindo horários de uso pelo gato, limpezas e alterações de configuração.


Chalesco
Banheiro Inteligente T-Pro




IV LIMPEZA E MANUTENÇÃO

5.1 Troca do saco de lixo


1. Pressione "Limpar" durante 2 segundos, ajuste a lixeira para o ângulo de troca do saco, abra a lixeira e remova o saco de lixo utilizado.




2. O ângulo de troca do saco dura 60 segundos, e o dispositivo retorna automaticamente após esse período. Se o novo saco de lixo não for instalado em 60 segundos, o funcionamento poderá prosseguir após o dispositivo ser devolvido.




3. Abra bem o saco de lixo, posicione sob as duas pequenas travas mencionadas na ilustração.




4. Enrole o saco de lixo à volta da estrutura externa da tampa da lixeira e puxe o cordão.




5. Siga os passos puxando o cordão, insira no meio da trava e puxe para qualquer um dos sentidos, dê meia volta e trave novamente.



6. Após a instalação, verifique se a porta basculante automática da lixeira não está obstruída e pode abrir e fechar normalmente. Coloque a parte de trás do saco de lixo de forma a evitar que fique presa na tampa da lixeira.



Chalesco
Banheiro Inteligente T-Pro



IV LIMPEZA E MANUTENÇÃO


6.1 Instruções de limpeza do banheiro

Para efetuar a limpeza, desligue o aparelho da tomada. Não use produtos que podem prejudicar o animal ou o funcionamento do banheiro.



- Para lavar o barril, retire o saco de lixo. Lave com água corrente sem o uso de alvejantes ou demais produtos químicos. Caso queira retirar a parte inferior de borracha, lembre de encaixá-la novamente após a limpeza.

A base é onde fica o motor e toda a parte de sensores, não lave ou enxágue esta parte.




- Nunca use água para limpar a base, use apenas um pano levemente úmido.

Escaneie o código ao lado para mais informações sobre sua limpeza.

V PARÂMETROS

7.1 Medidas e demais informações

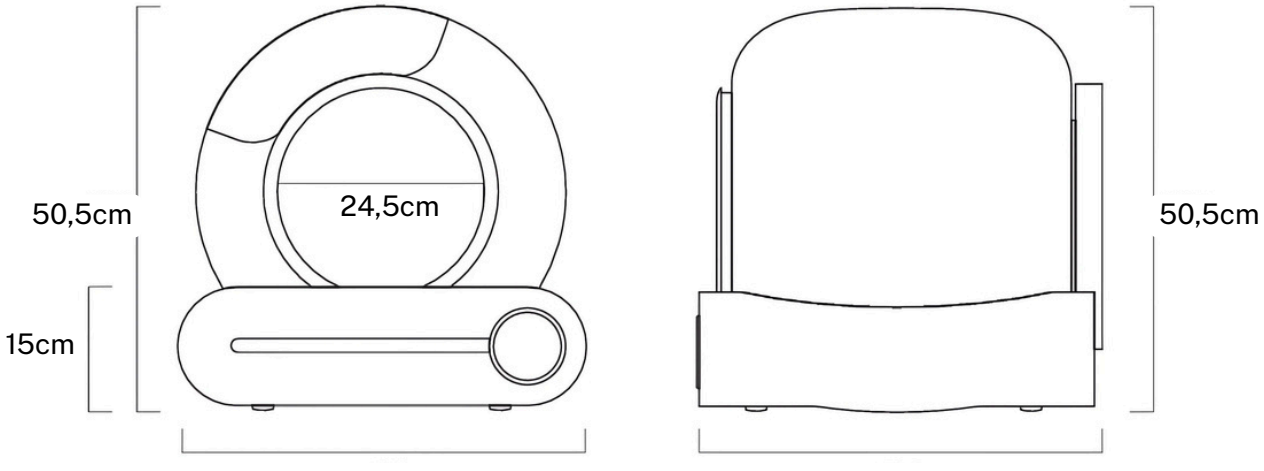

Nome do produto: Chalesco Banheiro Inteligente T-Pro

Dimensões: 48x52,5x50,5cm **Peso Bruto:** 9,5kg **Líq:** 8,0kg

Tipo de animal para uso: Gatos 1kg até 8kg - Não recomendado para gatos com menos de 1kg

Tensão: DC 12V Bivolt - Padrão Brasileiro

Potência: 24W